

八斗島工業団地治水対策工事(雨水貯留施設)


概要 八斗島工業団地では、豪雨による道路冠水が発生することがあり、交通に影響を与えることが確認されています。
本事業は、水路溢水箇所に隣接する坂東公園内に雨水貯留施設を設置し、冠水対策を図るものです。

工事内容 土工 一式
貯留ブロック設置 H=2.0m 560個
H=2.5m 80個
排水ポンプ室 1箇所
仮設工 一式

契約金額 250,580,000円


工期 令和7年6月23日から令和8年3月13日

受注者 島久建設・小島建設八斗島工業団地治水対策工事(雨水貯留施設)
特定建設工事共同企業体

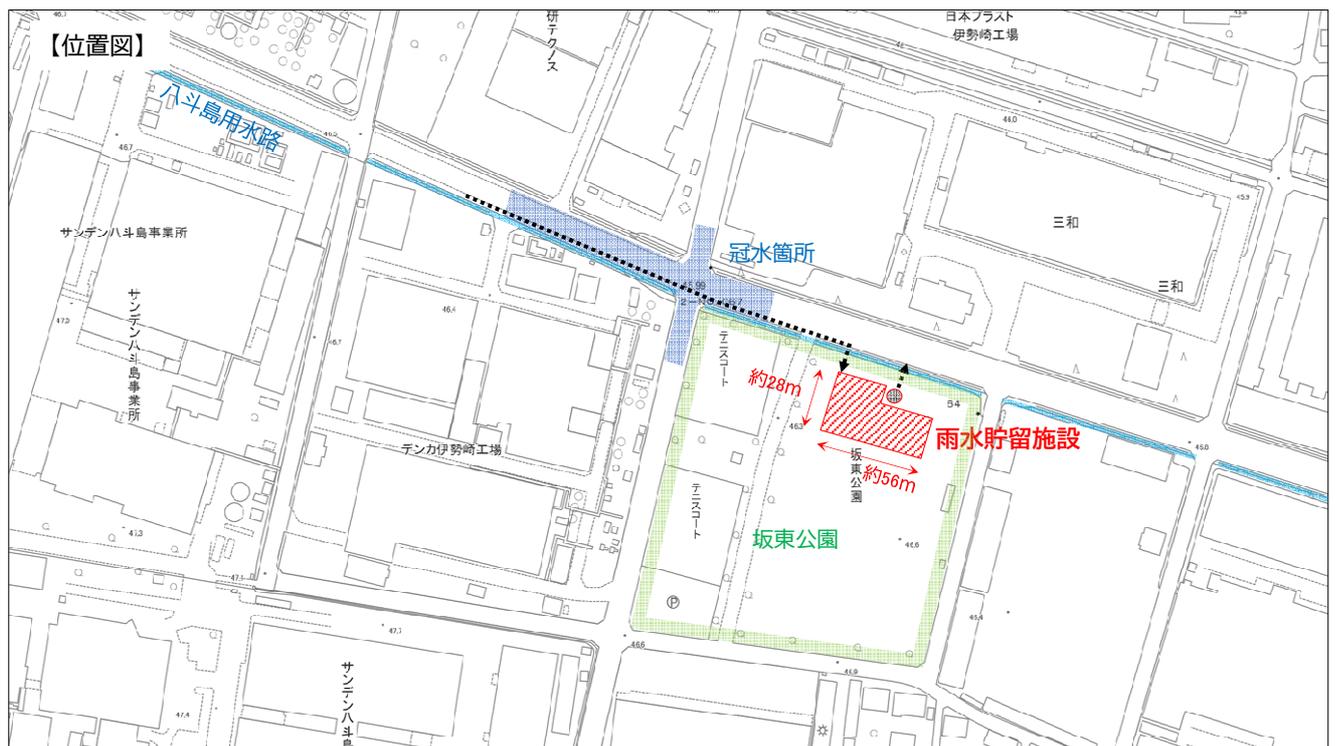

雨水貯留施設

仕様 地下式コンクリート製
設置面積 1,280㎡
貯留量 2,349.3㎥
高さ 2.0m~2.5m
土被り 1.1m

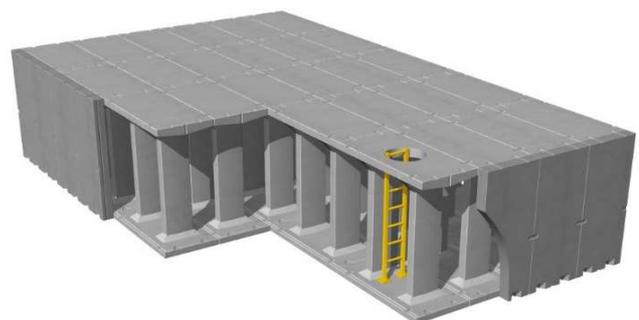

雨水貯留施設イメージ