



②			
B-3			
アスファルト殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		950	
W		620	
t		360	



②			
B-3			
アスファルト殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		950	
W		620	
t		360	



②			
B-3			
アスファルト殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		950	
W		620	
t		360	



②	D-3		
	コンクリート殻寸法		
	設計値	実測値	差
L		700	
W		600	
t		250	



②	D-3		
	コンクリート殻寸法		
	設計値	実測値	差
L		700	
W		600	
t		250	



②	D-3		
	コンクリート殻寸法		
	設計値	実測値	差
L		700	
W		600	
t		250	



③			
A-2			
アスファルト殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		900	
W		550	
t		170	



③			
A-2			
アスファルト殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		900	
W		550	
t		170	



③			
A-2			
アスファルト殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		900	
W		550	
t		170	



③			
A-2			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		500	
W		700	
t		260	



③			
A-2			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		500	
W		700	
t		260	



③			
A-2			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		500	
W		700	
t		260	



③			
A-3			
アスファルト殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		500	
W		620	
t		190	



③			
A-3			
アスファルト殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		500	
W		620	
t		190	



③			
A-3			
アスファルト殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		500	
W		620	
t		190	



③			
C-3			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		450	
W		450	
t		220	



③			
C-3			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		450	
W		450	
t		220	



③			
C-3			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		450	
W		450	
t		220	




④			
A-2			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		450	
W		350	
t		190	



④			
A-2			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		450	
W		350	
t		190	



④			
A-2			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		450	
W		350	
t		190	

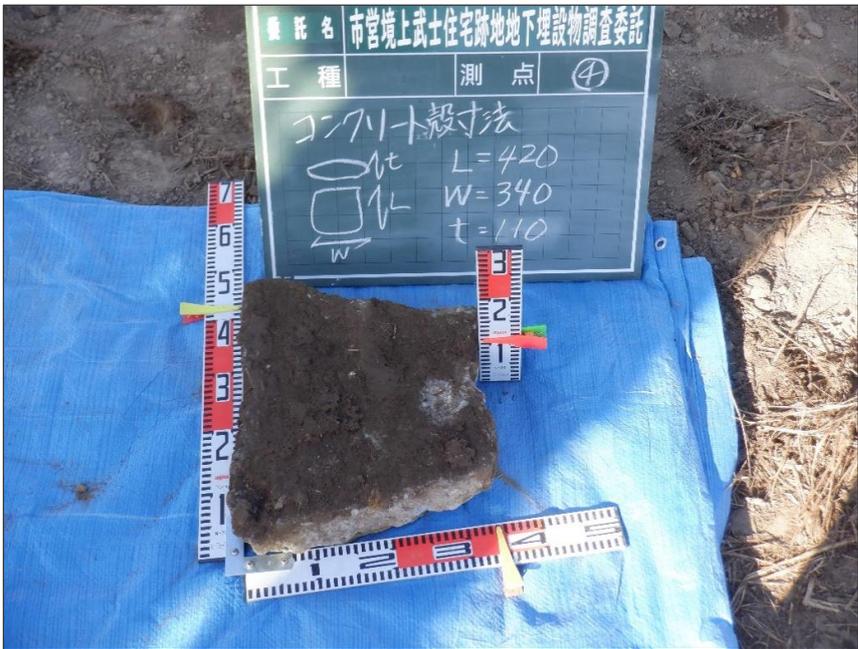


④			
D-2			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		420	
W		340	
t		110	



④			
D-2			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		420	
W		340	
t		110	



④			
D-2			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		420	
W		340	
t		110	

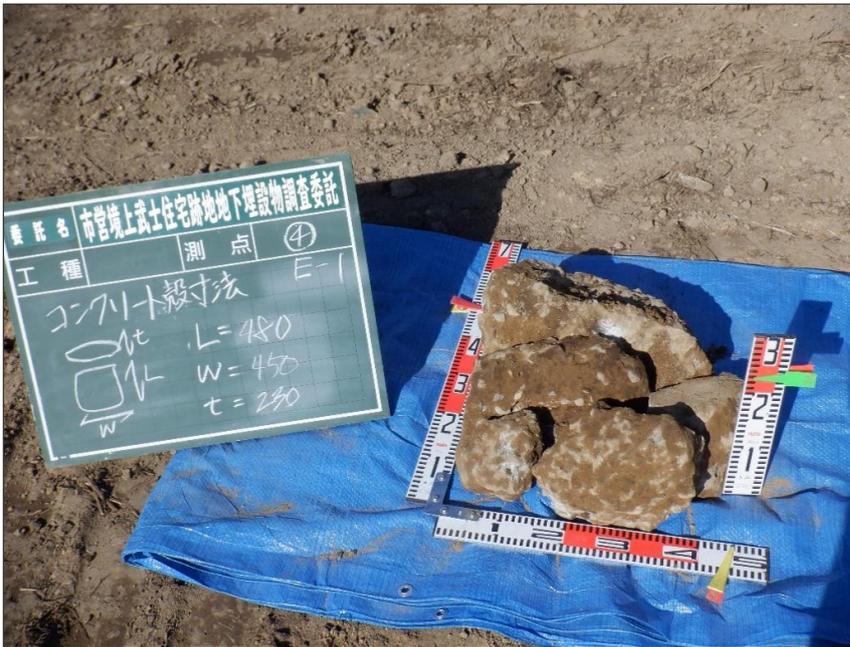

④	E-1	コンクリート殻寸法	
	設計値	実測値	差
L		480	
W		450	
t		230	



④	E-1	コンクリート殻寸法	
	設計値	実測値	差
L		480	
W		450	
t		230	



④	E-1	コンクリート殻寸法	
	設計値	実測値	差
L		480	
W		450	
t		230	



⑤	A-2		
	コンクリート殻寸法		
	設計値	実測値	差
L		400	
W		450	
t		190	



⑤	A-2		
	コンクリート殻寸法		
	設計値	実測値	差
L		400	
W		450	
t		190	



⑤	A-2		
	コンクリート殻寸法		
	設計値	実測値	差
L		400	
W		450	
t		190	



⑤			
F-1			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		440	
W		310	
t		300	



⑤			
F-1			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		440	
W		310	
t		300	



⑤			
F-1			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		440	
W		310	
t		300	



⑦			
A-2			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		500	
W		500	
t		190	



⑦			
A-2			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		500	
W		500	
t		190	



⑦			
A-2			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		500	
W		500	
t		190	



⑦			
D-2			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		500	
W		500	
t		210	



⑦			
D-2			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		500	
W		500	
t		210	



⑦			
D-2			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		500	
W		500	
t		210	



⑦			
D-2			
アスファルト殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		430	
W		580	
t		140	



⑦			
D-2			
アスファルト殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		430	
W		580	
t		140	



⑦			
D-2			
アスファルト殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		430	
W		580	
t		140	



⑧			
B-3			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		580	
W		700	
t		300	



⑧			
B-3			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		580	
W		700	
t		300	



⑧			
B-3			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		580	
W		700	
t		300	



⑧			
C-1			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		320	
W		400	
t		160	



⑧			
C-1			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		320	
W		400	
t		160	



⑧			
C-1			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		320	
W		400	
t		160	



⑧			
D-1			
アスファルト殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		450	
W		470	
t		200	



⑧			
D-1			
アスファルト殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		450	
W		470	
t		200	



①			
D-1			
アスファルト殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		450	
W		470	
t		200	



㊦			
A-1			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		500	
W		610	
t		300	



㊦			
A-1			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		500	
W		610	
t		300	



㊦			
A-1			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		500	
W		610	
t		300	



⑨			
A-3	コンクリート殻寸法		
	設計値	実測値	差
L		400	
W		400	
t		250	



⑨			
A-3	コンクリート殻寸法		
	設計値	実測値	差
L		400	
W		400	
t		250	



⑨			
A-3	コンクリート殻寸法		
	設計値	実測値	差
L		400	
W		400	
t		250	



㊸			
B-2			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		500	
W		490	
t		270	



㊸			
B-2			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		500	
W		490	
t		270	



㊸			
B-2			
コンクリート殻寸法			
	設計値	実測値	差
L		500	
W		490	
t		270	